


GREENING

THE ECO WAY OF ENGINEERING

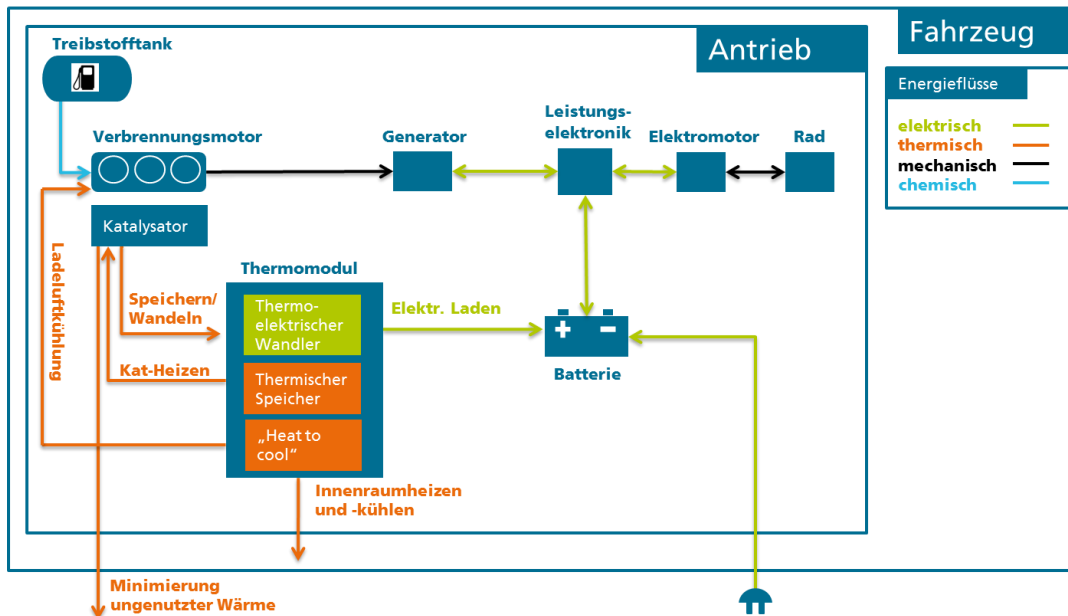

Quelle: Fraunhofer NAS

ThoREx – Thermisch optimierter Range Extender

- Variable Wandlung und Speicherung von Abwärme der Range Extender Systeme
- Thermoelektrische Wandlung im thermischen Abschirmsystem
- Thermische Speicherung im Temperaturbereich größer 300 °C
- Bauraumoptimierte Heat-to-Cool Technologie

ThoREx – Thermal optimized Range Extender

- Variable conversion and storage of a Range Extender heat losses
- Thermoelectric conversion in the thermal shielding system
- Thermal storage on a temperature level above 300 °C
- Packaging optimized Heat-to-Cool technology

Greening GmbH & Co. KG

Blumenstraße 54
 71397 Leutenbach
 GERMANY

www.greening.de